




300 系列

OEM 通用设计

螺钉式连接设计 (360C/380C 除外)

*1059 具有额外的 112 dB 脉冲颤闪模式

紧密式封装, 延长产品寿命

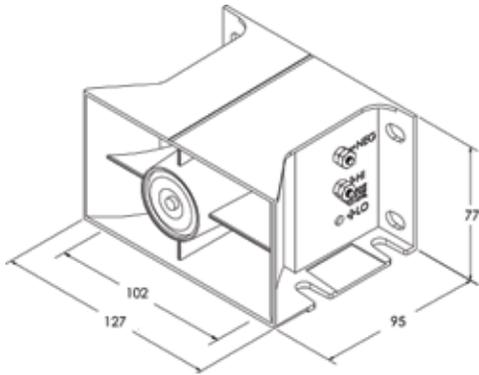

	#	V	分贝	A	✂	✓	🕒
自动调节分贝大小	1040	12-24	87 - 112	1.3	⚡	SAE F 类 CE, e	2 年
	1045		97 - 112				
	1048	12-48	82 - 107	0.3			
自动调节分贝大小 / 双功能	1059*	12-24	87 - 112	0.9	⚡	SAE F 类 CE, e	
-	360		107			SAE B 类 CE, e	
	360C**						
分贝可调	370	12-24	97 / 107	1.4	⚡	SAE B 及 C 类 CE, e	
-	380		112			SAE A 类 CE, e	
	380C**						
SAE C 类, CE	390		107 / 112	1.5		SAE A 及 B 类 CE, e	

**线束连接。